ＳＡ－ＰＢ２設置管理基準書

器具器械９　汎用Ｘ線診断装置用非電動式患者台(40654000)

一般医療機器（特定保守管理機器・設置管理医療機器）

三共医療機株式会社
大阪府東大阪市加納６－７－４３
許可番号　２７Ｂ３Ｘ００００６９

目次

１．添付文書
２．据付、サービスマニュアル
　２－１．構成
　２－２．仕様
　２－３．使用条件
　２－４．据付フロー図
　２－５．据付手順
　２－６．調整、試験
　２－７．据付チェックシート
　２－８．保守点検　（取扱説明書参照）
　２－９．日常点検表（取扱説明書参照）

３．外形図（取扱説明書参照）

２－１．構成

品名	
１．防護ゴム布	1 式
２．基　　台	1 式
３．受像部	1 式
４．パイプ支柱	1式
５．吊り下げ金具	1 式
６．保持用鞍	1 式
７．吊り下げ衣	1 式
８．固定バンド（頭部、腹部）	1 式

２－２．仕様

１．防護ゴム布	巾 700×奥行 300×高さ 1800（mm）
２．基　　台	巾 700×奥行 650×厚み 40（mm）
３．受像部	巾 400×奥行 65×高さ 450（mm）
４．パイプ支柱	φ42.3×高さ 1800（mm）
５．吊り下げ金具	前後、上下移動
６．保持用鞍	上下移動
７．吊り下げ衣	半ズボンタイプ、吊り下げベルト付
８．固定バンド（頭部、腹部）	マジックテープ固定式

２－３．使用条件

２－３－１使用環境条件

（１）温度	１０～４０°Ｃ
（２）湿度	３０～８５%（結露しないこと）
（３）気圧	７００～１０６０ｈｐａ
（４）その他	爆発性及び腐食性ガス環境での使用は避けて下さい。

２－３－２保管環境

（１）温度	－１０～６０°Ｃ
（２）湿度	３０～９０%（結露しないこと）
（３）気圧	７００～１０６０ｈｐａ

２－４．据付フロー図

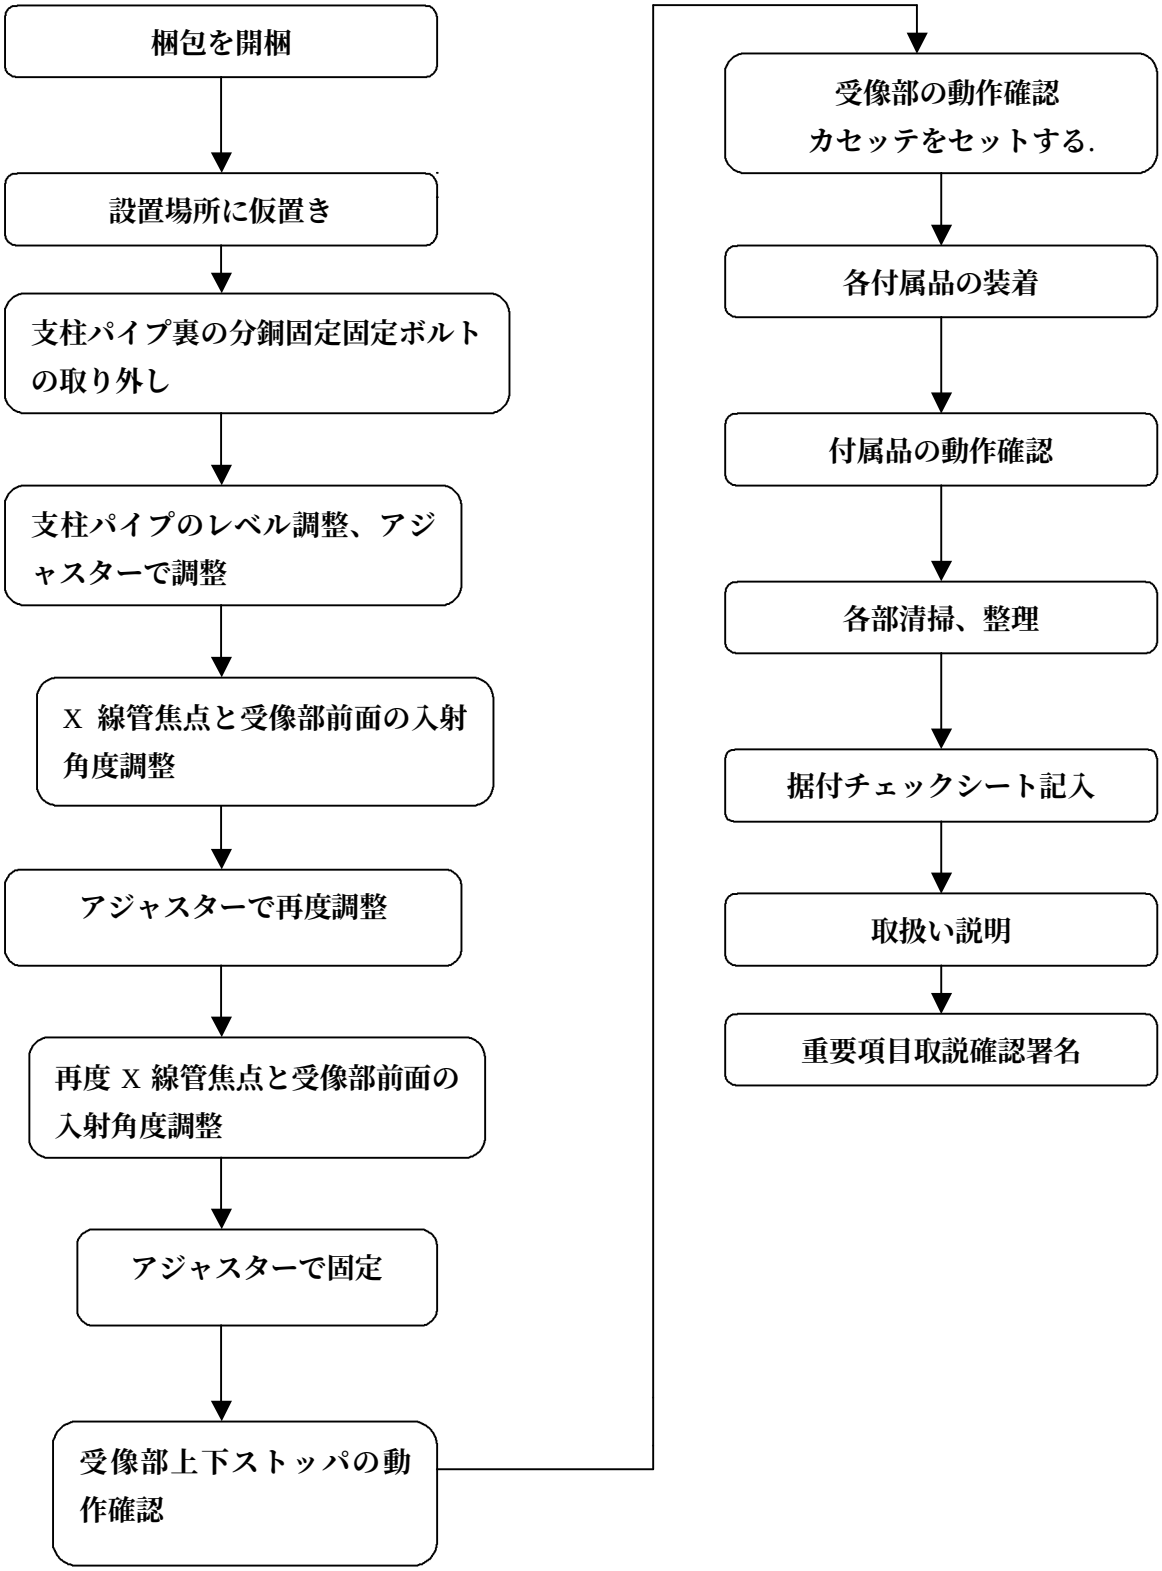
梱包を開梱
設置場所に仮置き
支柱パイプ裏の分銅固定固定ボルトの取り外し
支柱パイプのレベル調整、アジャスターで調整
X 線管焦点と受像部前面の入射角度調整
アジャスターで再度調整
再度 X 線管焦点と受像部前面の入射角度調整
アジャスターで固定
受像部上下ストッパの動作確認
受像部の動作確認
カセッテをセットする.
各付属品の装着
付属品の動作確認
各部清掃、整理
据付チェックシート記入
取扱い説明
重要項目取説確認署名

据付手順

１．本体を仮置きして設置位置を確認する。
２．支柱パイプ裏面の分銅固定ボルトを外す。
３．支柱パイプのレベルを水準器で１／２００であることを確認
４．１／２００以上の場合は台のアジャスターで調整する。
５．X 線管焦点と受像部前面の入射角度調整。
６．アジャスターで再度調整。
10．再度、入射角度・支柱の前後、左右の垂直度を確認する。
11．アジャスターで基台を固定する。
12．受像部上下ストッパの動作確認
13．受像部にカセッテをセットし動作確認
14．各付属品の装着
15．各付属品の動作確認
16．各部、清掃、整理
17．据付品質チェックシート記入
18．取扱い説明
19．重要項目取説の確認署名を頂く。

＊キャスター付のため床のレベルにより調整できない場合があります。

調整・試験

１．本体支柱パイプの垂直度調整

水準器で支柱パイプの前後左右の垂直度を１／２００以下になる様に基台のアジャスターで調整する。

一目盛が１／１００なので、気泡の左右差が１／２目盛以下に調整する。

キャスター付のため床のレベルにより調整できない場合があります。

２．各付属品の装着

吊り下げ金具の取り付け

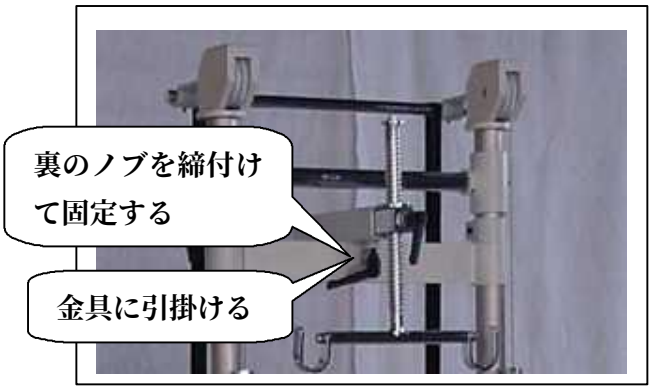

保持用鞍の取り付け

吊り下げ衣の取り付け位置

固定バンドの取り付け位置

グリッドの装着

枠外側の樹脂ガイドのネジを緩めて、上からグリッドを挿入します。

付属品装着の外観

SA-ＰＢ２据付品質チェックシート

設置先名		**据付年月日**	２０　／　／
設置先住所		**設置担当者**	

	製品名	製造NO
X線装置		
撮影台	**ＳＡ－ＰＢ２**	
X線管		
多重絞り		
X **線管保持装置**		

	内容	据付者の確認
1	**本体基台のアジャスターで固定**	
2	**本体支柱の垂直度　１／１００以下**	
3	**入射角度調整**	
4	**受像部にカセッテの装着**	
5	**付属品の装着**	

お客様確認欄

	取扱い説明書の確認	ページ
1	**取扱い説明書　安全の項目**	
2	**取扱い説明書　保守点検項目**	

説明を受けた年月日	説明を受けられた方の所属	お名前（署名）
２０　／　／		
２０　／　／		
２０　／　／		